

# PLATAFORMAS DE PLUMA TELESCÓPICA

**H 23 TPX**  
**H 25 TPX**





- Pendular con movimiento vertical positivo y negativo  $140^{\circ}$  ( $+70^{\circ}/-70^{\circ}$ ).
- 4 ruedas motrices.
- Capacidad máxima 230 kg.
- Altura al suelo de 35 cm.



**RECO RENTAL**

## Ventajas Haulotte®

- Accesibilidad optimizada gracias al pendular con movimiento vertical positivo y negativo 140° (-70°/+70°)
- Bloqueo diferencial hidráulico y una altura al suelo de 35 cm permitiendo una utilización todo terreno
- Rotación de la torreta 360° continuo
- Rotación cesta hidráulica 180°
- Posición replegada facilitando el almacenamiento y el transporte
- Productividad totalmente aumentada gracias a los mandos enteramente proporcionales y simultáneos
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga dentro de la plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener

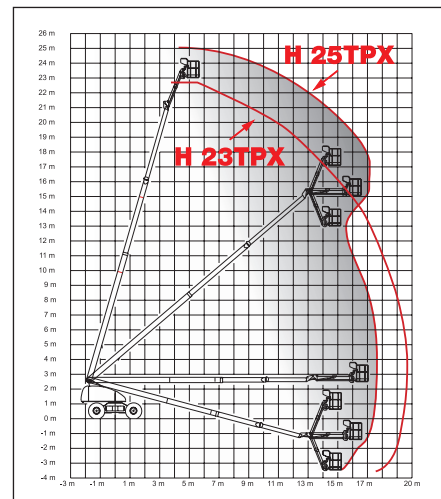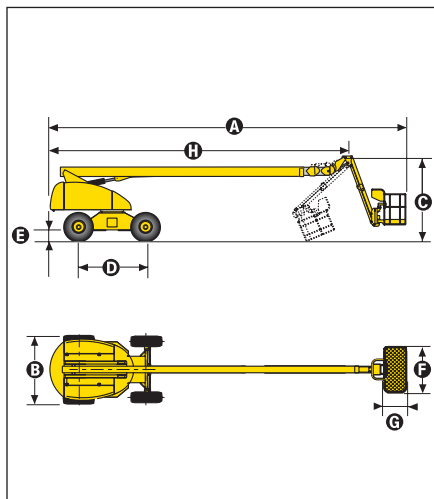

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Motor diesel
- 4 ruedas motrices
- Controlador de inclinación 5°
- Circuito eléctrico de mando 24 V
- Baterías de arranque 12 V - 95 Ah
- Posición de rueda libre
- Bomba de emergencia eléctrica
- Utilización en el exterior con total seguridad resistiendo vientos de hasta 45 km/h
- Contador de horas
- Bloqueo de orientación
- Anillas de remolque y elevación
- Sonido de traslación

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Enchufe eléctrico 220 V en cesta
- Girofaro
- Luz de flash
- Catalizador
- Generador incorporado 3,3 kW
- Kit de países cálidos
- H23TPX : 250kg de capacidad con un viento de 60 km/h (peso de la máquina : 13 640kg)

## CARACTERÍSTICAS

|                              | H23TPX                   | H25TPX           |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| Altura de trabajo            | 22,6 m                   | 25,3 m           |
| Altura plataforma            | 20,6 m                   | 23,3 m           |
| Alcance máximo               | 19,5 m                   | 16,9 m           |
| Capacidad máxima             | 230kg                    | 230kg            |
| Abatimiento pendular         | 140° (-70°/+70°)         | 140° (-70°/+70°) |
| Largo pendular               | 2,2 m                    | 2,2 m            |
| A Largo replegada            | 10,6 m                   | 13,1 m           |
| B Ancho                      | 2,47 m                   | 2,48 m           |
| C Altura replegada           | 3 m                      | 3 m              |
| D Distancia entre ejes       | 2,49 m                   | 2,49 m           |
| E Altura sobre el suelo      | 35 cm                    | 35 cm            |
| F x G Dimensiones plataforma | 1,8 m x 0,8 m            | 1,8 m x 0,8 m    |
| H Largo transporte           | 8,1 m                    | 10,8 m           |
| Alcance trasero              | 1,1 m                    | 1,1 m            |
| Velocidad de traslación      | 1,5 - 5 km/h             | 1,5 - 5 km/h     |
| Radio de giro exterior       | 6,15 m                   | 6,15 m           |
| Rotación hidráulica torreta  | 360° continuo            | 360° continuo    |
| Rotación hidráulica cesta    | 180°                     | 180°             |
| Motor                        | Diesel 43,6 cv - 32,1 kW |                  |
| Mandos                       | Proporcionales           | Proporcionales   |
| Pendiente máxima             | 40 %                     | 40 %             |
| Neumáticos espumados         | 15 R 22                  |                  |
| Depósito hidráulico          | 150 l                    | 150 l            |
| Depósito gasoil              | 150 l                    | 150 l            |
| Peso total                   | 13 110 kg                | 13 720 kg        |

# RECO RENTAL