

MT-X1235ST

FICHA TÉCNICA



RECO RENTAL

MT-X1235 ST

MT-X 1235 ST

Elevación

Capacidad de elevación máx.	3500 kg
Altura de elevación máx.	12.00 m
Alcance a altura máx.	1.20 m
Fuerza de arranque con cuchara	7000 daN

Tiempo sin carga

Subida	10.6 s
Descenso	7.7 s
Salida telescópico	22.3 s
Entrada telescópico	11.6 s
Volteo	4.1 s
Descarga	3.3 s

Neumáticos

400/80-24

Frenado

freno hidráulico multidisco en baño de aceite en los puentes posterior y anterior

Motor

PERKINS

Tipo	1104D-44 TA
Cilindrada	4400 cm ³
Potencia	101 cv/74.5 kW
Par máx.	410 Nm - 1400 rev/min
Inyección	directa
Refrigeración	por agua
Esfuerzo de tracción con carga	9540 daN
Transmisión	convertidor de par
Inversor de marcha	pedido electrohidráulico
Número de relaciones (delantera/trasera)	4/4
Velocidad de desplazamiento máx. (puede cambiar según la reglamentación aplicable)	27 km/h

Hidráulica

Bomba	por engranaje con divisor de débito 106 l/min - 260 bar
-------	--

Depósitos

Aceite hidráulico	120 l
Carburante	135 l

Peso sin carga (con horquillas)

9210 kg

Dimensiones

1. Centro rueda delantera a tablero	1.77 m
2. Distancia al suelo	0.45 m
3. Longitud a las ruedas delanteras	4.39 m
4. Ancho de batalla	2.77 m
5. Centro rueda trasera a final chasis	1.05 m
6. Anchura total de cabina	0.95 m
7. Ancho de centro ruedas	1.99 m
8. Anchura total	2.40 m
9. Anchura total (estabilizadores abajo)	2.32 m
10. Altura total	2.58 m
Radio de giro exterior	4.16 m
Giro de tablero (llenado/vaciado)	12°/112°


Ruidos y vibraciones

Ruido en el puesto de conducción (LpA)	78 dB
Ruido en el entorno (LwA)	106 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos	<2.5 m/s ²
Vibración en el cuerpo del conductor	1.2 m/s ²

Abaco bajo terreno

norma EN1459 B

Máquina sobre neumáticos con horquillas

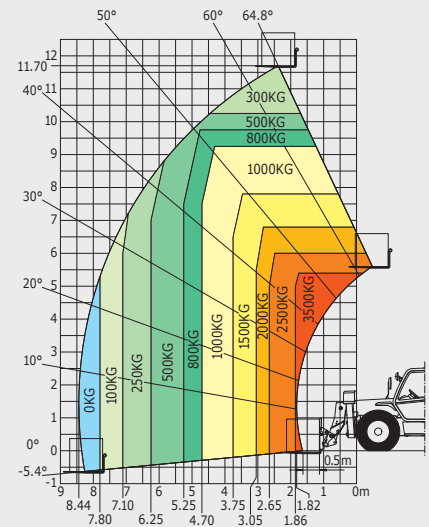

Máquina con estabilizadores con horquillas

