

Especificaciones

Modelos	GS-1530	GS-1532	GS-1930	GS-1932
---------	---------	---------	---------	---------

Dimensiones

Altura de trabajo* máx	6,57 m	6,57 m	7,79 m	7,79 m
A Altura de la plataforma máx (con sensor de sobrecarga)	4,57 m	4,57 m	5,79 m	5,79 m
B Altura de la plataforma – replegada	0,97 m	0,97 m	1,00 m	1,00 m
C Longitud de la plataforma - exterior	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
extendida	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Extensión de la plataforma	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Altura de las barandillas	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altura - replegada: montadas con barandillas	2,03 m	2,03 m	2,11 m	2,11 m
con barandillas abatibles	1,73 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m
F Longitud - replegada	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Longitud - extendida	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
G Ancho máquina	0,76 m	0,813 m	0,76 m	0,813 m
H Distancia entre ejes	1,32 m	1,32 m	1,32 m	1,32 m
I Altura libre sobre el suelo – centro máquina	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
J – antibaches desplegados	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm

Productividad

Número máximo de personas en plataforma (int./ext.)¹	2/-	2/1	2/-	2/1
Capacidad de carga	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Altura de conducción	máxima	máxima	máxima	máxima
Velocidad de traslación – replegada	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable – replegada**	30%	30%	25%	25%
Radio de giro – int.	cero	cero	cero	cero
Radio de giro – ext.	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Velocidad de elevación / descenso	16 / 29 seg	16 / 29 seg	16 / 29 seg	16 / 29 seg
Mandos de control	proporcionales	proporcionales	proporcionales	proporcionales
Tracción	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras
Multidiscos de freno	en ruedas traseras	en ruedas traseras	en ruedas traseras	en ruedas traseras
Neumáticos - no dejan marcas	30x11x20 cm	30x11x20 cm	30x11x20 cm	30x11x20 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	24 V (4 baterías de 6V 225 Ah)			
Capacidad del sistema hidráulico	14,2 L	14,2 L	14,2 L	14,2 L

Niveles de ruido y vibración


Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso***

1.257 kg 1.269 kg 1.476 kg 1.503 kg

Cumplimiento normativo

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280);
2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión)

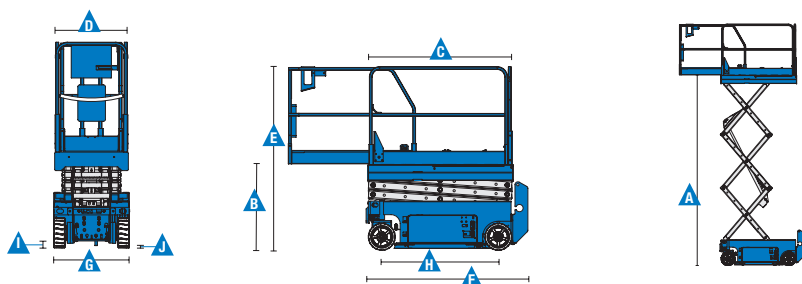

¹ Sólo uso interior para la serie 30'

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
Dimensiones GS-1530 y GS-1532 - Altura de trabajo 6,57 m - Hasta 272 kg de capacidad de carga GS-1930 y GS-1932 - Altura de trabajo 7,79 m - Hasta 227 kg de capacidad de carga Productividad - Barandillas replegables con puerta abatible que se abre a media altura - Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil) - Toma de corriente trasera - Control de plataforma con indicador de carga de baterías - Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo - Cableado AC a la plataforma - Puntos de sujeción para cuerda incorporados - Válvula manual de bajada de la plataforma - Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma - Multidiscos de freno en ruedas traseras - Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras - Liberación manual del freno - Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso - Antibaches - Sensor de inclinación con alarma sonora - Alarma de descenso - Luz intermitente - Bocina - Contador horario - Conector telemático Potencia y transmisión - Baterías de 24 V DC - Cargador inteligente universal de 20 amp	Cesta - Cesta de acero de 1,63 x 0,74 m - Extensión de la plataforma 0,91 m Potencia y transmisión 24 V DC (4 baterías de 6 V 225 Ah) Tracción - Tracción en las ruedas delanteras Neumáticos - Sólidos, no dejan marcas	Opciones de productividad - Predisposición de aire comprimido en la plataforma - Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción) - Aceite hidráulico biodegradable - Track & Trace ⁽¹⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) - Alarma de movimiento - Bocina Opciones de alimentación - Baterías sin necesidad de mantenimiento - Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura



⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años