

Especificaciones

Modelos	GS-2046	GS-2646	GS-3246
---------	---------	---------	---------

Dimensiones

Altura de trabajo* máx	8,10 m	9,92 m	11,75 m
A Altura de la plataforma máx	6,10 m	7,92 m	9,75 m
B Altura de la plataforma replegada	1,04 m	1,16 m	1,29 m
C Longitud de la plataforma - exterior	2,26 m	2,26 m	2,26 m
extendida	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extensión de la plataforma	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Altura de las barandillas	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altura - replegada: con barandillas abatibles	2,13 m	2,26 m	2,39 m
con barandillas abatidas	1,55 m	1,68 m	1,80 m
F Longitud - replegada	2,41 m	2,41 m	2,41 m
extendida	3,33 m	3,33 m	3,33 m
G Ancho máquina	1,17 m	1,17 m	1,17 m
H Distancia entre ejes	1,85 m	1,85 m	1,85 m
I Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,10 m	0,10 m	0,10 m
J – antibaches desplegados	2 cm	2 cm	2 cm

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext)	2/2	2/2	2/1
Capacidad de carga	544 kg	454 kg	318 kg
Velocidad de traslación – replegada	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable – replegada **	30%	30%	25%
Radio de giro – int.	cero	cero	cero
Radio de giro – ext.	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Velocidad de elevación / descenso	30 / 33 seg	30 / 38 seg	57 / 35 seg
Mandos de control	proporcionales	proporcionales	proporcionales
Tracción	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras
Multidiscos de freno	en ruedas traseras	en ruedas traseras	en ruedas traseras
Neumáticos - no dejan marcas	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	24 V DC (4 baterías 6 V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6 V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6 V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	17 L	17 L	21 L

Niveles de ruido y vibración


Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso***

	1.974 kg	2.447 kg	2.812 kg
--	----------	----------	----------

Cumple las normas

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280:2001+A2:2009);
2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (Baja tensión)

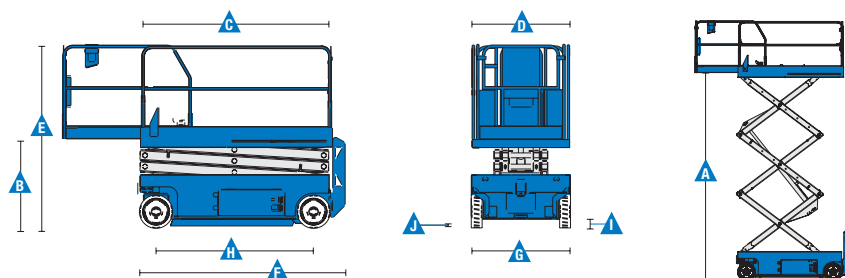

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
Dimensiones GS-2046 • Altura de trabajo 8,10 m • Hasta 545 kg de capacidad de carga GS-2646 • Altura de trabajo 9,92 m • Hasta 454 kg de capacidad de carga GS-3246 • Altura de trabajo 11,75 m • Hasta 318 kg de capacidad de carga Productividad • Barandillas replegables con puerta abatible de abertura completa • Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil) • Control de plataforma con indicador de carga de batería • Cableado AC a la plataforma • Puntos de sujeción para cuerda incorporados • Válvula manual de bajada de la plataforma • Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma • Multidiscos de freno en ruedas traseras • Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras • Liberación manual del freno • Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso • Antibaches • Sensor de inclinación con alarma sonora • Alarma de descenso • Bocina • Contador horario • Sensor de sobrecarga – cumple la normativa Potencia y transmisión • Baterías de 24 V DC • Cargador inteligente universal de 20 amp	Cesta • Cesta de acero 2,26 x 1,15 m • Extensión de la plataforma 0,91 m Potencia y transmisión • 24 V DC (4 baterías de 6 V 225 Ah) Tracción • Tracción en las ruedas delanteras Neumáticos • Sólidos, no dejan marcas	Opciones de productividad • Predisposición de aire comprimido en la plataforma • Alimentación en la cesta (incluye macho y hembra/cortacircuitos como opción) • Aceite hidráulico biodegradable⁽²⁾ • Track & Trace⁽¹⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) • Luces intermitentes dobles • Alarma de movimiento • Bocina Opciones de alimentación • Baterías sin necesidad de mantenimiento • Termóstato de baja temperatura⁽³⁾

⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años.

⁽²⁾ Disponible sólo en ciertos modelos. Para más información, consulte a su representante de ventas Genie.

⁽³⁾ Sólo para modelos de uso en exteriores.

